


## 1 TEMPLATES

Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.

Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto entrarão em contato consigo.

## 2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

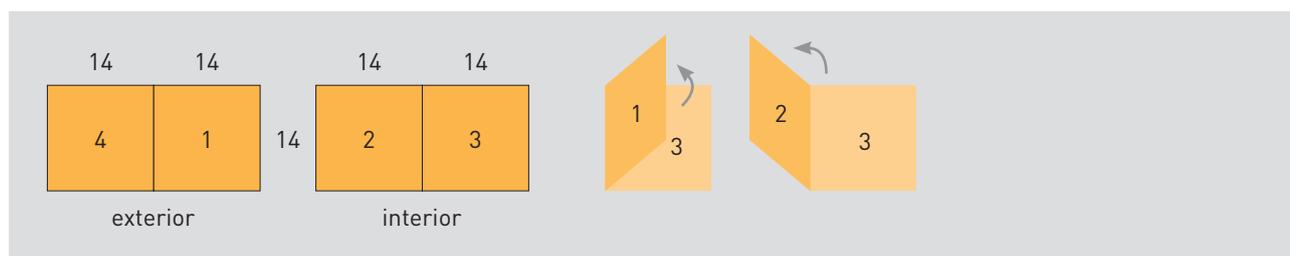

### ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte, com bleed de 2 mm.

O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.

O PDF deve ser gerado com duas páginas, uma com o exterior e outra com o interior do desdobrável.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DESDOBRÁVEL 14 X 14 DÍPTICO</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bleed (2 mm)</li><li>Margem de segurança (3 mm)</li><li>Corte (140 x 140 mm)</li></ul> |  |
| DIMENSÃO DO FICHEIRO<br>140 x 140 mm, mais bleed de 2 mm |  |  |

### ADOBE PHOTOSHOP

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte acrescida de 2 mm a toda a volta para bleed, com 350 dpi's de resolução.

Gravar o ficheiro em CMYK, no formato TIF (sem layers ou alpha channels) ou JPG (quality: 10 a 12).

Deve enviar duas imagens, uma com o exterior e outra com o interior do desdobrável, com a mesma orientação.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>DESDOBRÁVEL 14 X 14 DÍPTICO</b>                               | RESOLUÇÃO<br>300 dpi's (mínimo)<br>450 dpi's (máximo) | <ul style="list-style-type: none"><li>Bleed (2 mm)</li><li>Margem de segurança (3 mm)</li><li>Corte (140 x 140 mm)</li></ul> |  |
| DIMENSÃO DO FICHEIRO<br>144 x 144 mm (incluídos 2 mm para bleed) |   |  |  |

**3 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL**

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi's, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi's.

**4 CORES**

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através do perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

**5 OUTRAS INFORMAÇÕES**

TEXTOS - evitar utilizar caracteres abaixo de 6 pts.

LINHAS - não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

MARGEM DE SEGURANÇA - evite colocar elementos informativos perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 3 mm de distância do corte e dos vincos.